



ファイバーグラスシングル

リッジウェイ Ridgeway AR



軽く、強く、美しい屋根



表面の石は、焼き付け塗装がされていて新築の風合いを長く保ちます。粒状彩色石のグラデーションカラーで洗練されたデザインです。

標準カラー（5色）



デュアルブラック



ハーバードスレート



デュアルブラウン



アーストーンシーダー




ヴィンテージグリーン

陰影のあるデザイン

リッジウェイ独特の2層構造とランダムな粒状彩色石のグラデーションカラーが、立体感のある陰影を演出します。

地震に強い軽量設計

リッジウェイの重量は瓦の約1/4、化粧スレートの約1/2と軽量のため、建物への負担が少なく耐震性に優れています。



耐衝撃性能

リッジウェイは柔らかく割れにくい素材ですので、踏み歩きや落下物等によって屋根材が割れるという心配は無用です。また、弾性アスファルト基材が衝撃を吸収しますので、雨音の軽減にも有効です。

太陽光発電との相性抜群

リッジウェイの本体重量が軽量のため、太陽光パネルの重量を加えても化粧スレート単独の重量と同程度です。国内で使用されている主要なメーカーの太陽光発電システムが搭載可能です。

色が長持ち


表面の石は陶器瓦のように焼き付け塗装され、新築の風合いを長く保ちます。

耐風性

標準仕様実験（風速 38m/s）、強風仕様実験（風速 46m/s）でも浮き剥がれ現象は起きず、高い耐風性能が実証されています。

防水性

水分を含まず釘穴シール性にも優れています。また、凍結融解試験でも優れたデータを実証しています。

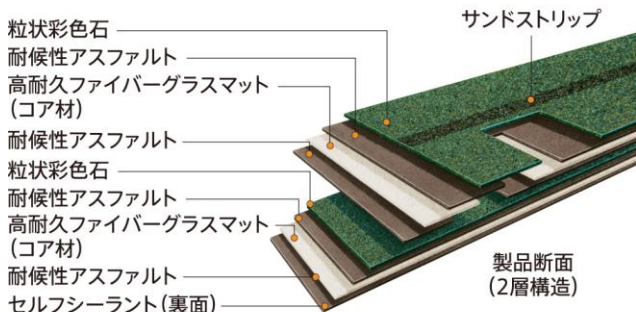

リッジウェイの規格

長さ	1038mm
幅	349mm
働き	149mm
施工面積	0.154㎡/枚
入り数	14枚/ケース (2.16㎡/ケース)
重量	24.4kg/ケース
設計価格	11,240円/ケース (約805円/枚)

●リッジウェイは以下の主要なシングル材の規格に準拠しています。
ASTM D 3462:表面砕石ガラス繊維マットアスファルトシングル材の規格
ASTM D 3018:防火ClassAを取得しているアスファルトシングル材の規格
ASTM E 108:防火性能規格 ClassA該当

リッジウェイは、リフォームにも最適。 COVER ROOF

住まいながらリフォームできるカバー工法



Before



After

アスファルトシングル材「リッジウェイ」のもつ軽量性、柔軟性を生かして、既存の化粧スレート屋根材の上から葺き増しを可能にしたリフォーム工法です。

「リッジウェイ」は、ガラス繊維強化アスファルト屋根材です。軽量で柔軟なので地震時に建物への負担を軽減したり、雨音を和らげるといった機能上の特性や、個性的な色合いと独特のデザインによる高い意匠性が魅力です。

材料だけでなく
工事もお受けできます!!

< 5つの特徴 >

- * リーズナブルな費用
- * アスベストの飛散はありません
- * 耐久性重視の信頼設計
- * 工期が短く、引越不要
- * 低ランニングコスト

お問い合わせは ブルケン・マルタマ各営業所まで . . .

詳しくは、担当者までご連絡ください!

【調布営業所】042-487-2272 【国分寺営業所】042-341-7350 【多摩営業所】042-549-7311 【西東京営業所】042-306-2591 【上越営業所】025-578-7488 【長野営業所】026-282-6861
【甲府営業所】055-225-6711 【坂戸営業所】049-283-8411 【行田営業所】048-554-2420 【前橋営業所】027-260-9677

このNEWSをお届けしたのは 国分寺 営業所 042-341-7350 です。

